


# IZA-40

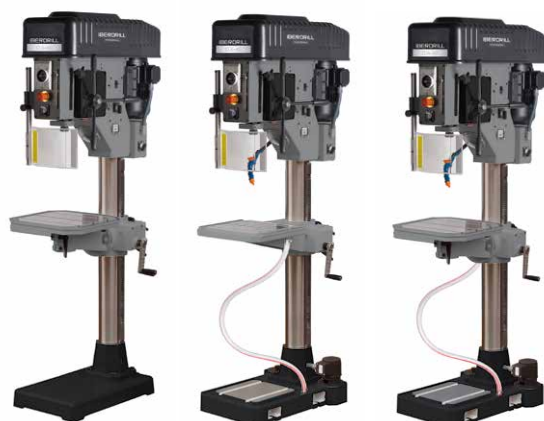

MGI: Table tournante et pivotante

R: Arrosage

MGI+R: Table tournante et pivotante + Arrosage



ø 40 mm    M 30    1,8/3,2 CV    MK 4    150 mm    125 mm    300 mm

## || ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Vernier et butée de profondeur réglable
- Ejecteur automatique d'outil
- Équipement électrique a basse voltage
- Capot de courroies avec micro d'arrêt
- Bouton poussoir STOP d'urgence
- Bouton inverseur du sens de rotation de la broche
- Commande électrique intégrée dans la tête
- Protecteur de sécurité avec micro
- Table avec rainures en "T"
- Marquage CE

## || ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Éclairage
- Arrosage
- Inversion du sens de rotation
- Table tournante et pivotante



## || CARACTÉRISTIQUES

Capacité max. de perçage dans l'acier de 60 kg.	[ø mm]	40
Capacité max. de perçage dans la fonte 200 HB	[ø mm]	45
Capacité max. de taraudage dans l'acier de 60 kg.	[mm]	M 30
Capacité max. de taraudage dans la fonte 200 HB	[mm]	M 32
Cône Morse	[Nr.]	4
Profondeur de perçage	[mm]	150
Numéro y gamme d'avances		Automatique
Descente	[mm/rev.]	(2) 0,10 - 0,20
Puissance du moteur 2 vitesses	[CV]	1,8 / 3,2
Transmission		Variateur Mecanique avec poulies coniques
N° de vitesses		Variable
Gamme de vitesses moteur 750/1500 rpm 50 Hz 3Ph.	[rpm]	80 - 1.170
Dimensions de la table (LargexLong)	[mm]	400 x 420
Diamètre de la colonne	[mm]	125
Distance broche-colonne	[mm]	300
Distance broche-table	[mm]	Min. 150 / Max. 950
Distance broche-base	[mm]	1.310
Poids net	[Kg]	295
Poids brut (avec emballage)	[Kg]	345
Volume avec emballage	[m³]	1,52