



Linearmodul

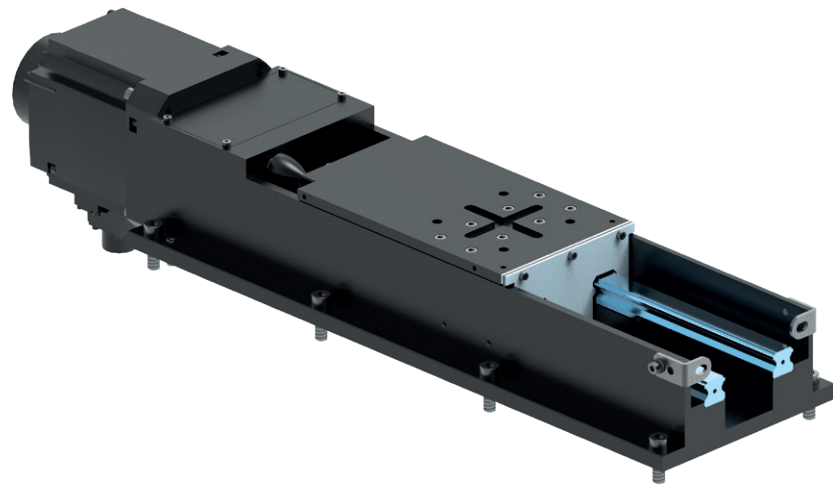


TECHNISCHE DATEN

HAUPTKEGEL	200 mm
MAX. SCHUBKRAFT	5400 N
MAX. VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT	20 m/min
MAX. DREHMOMENT (Mx)	840 Nm
MAX. DREHMOMENT (My)	660 Nm
SPINDEL	Ø25x5
GEWICHT	50 kg

ZUBEHÖR

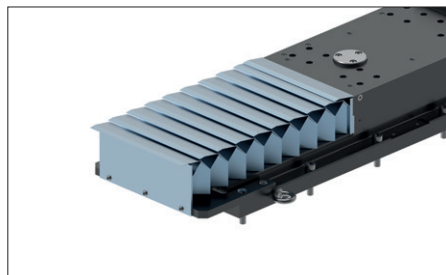

Faltenbalg-Schutzabdeckung

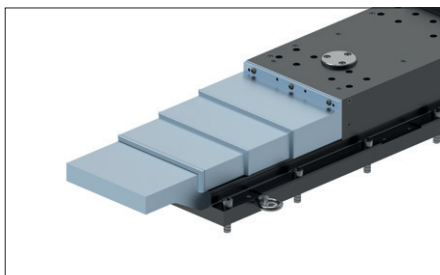


Teleskopabdeckung



Mikroschalter

 ABMESSUNGEN

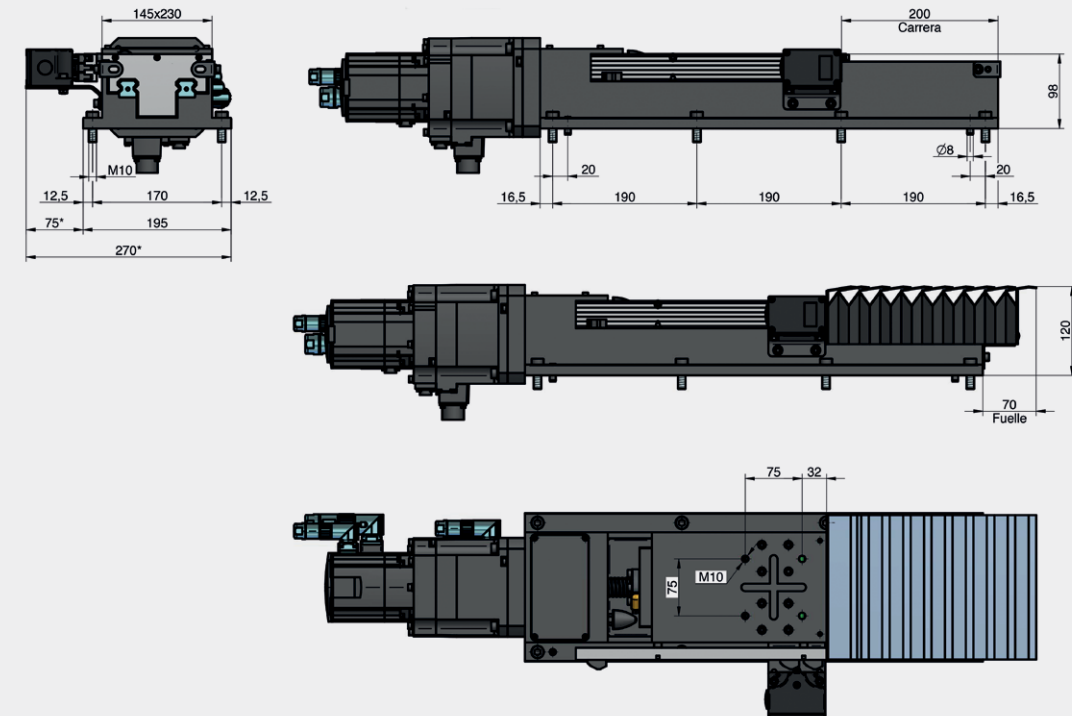
KONFIGURATIONSSYSTEM

CA.16 PR 801 0

1 2 3

1 - Schutzabdeckung

PR: Schutz der Linearachse mittels Abstreifer (Standard)	(SC-CA16-007)
PF: Schutz der Linearachse mittels Faltenbalg	(SC-CA16-005)
PT: Schutz der Linearachse mittels Teleskopabdeckung	(SC-CA16-004)

3 - Mikroschalter

O: Linearmodul ohne Mikroschalter
R: Linearmodul mit Mikroschalter rechts (SC-CA30-006)
L: Linearmodul mit Mikroschalter links (SC-CA30-006)

2 - Motorhalter

	Ø Flansch	Ø Achse	Untergruppe
801	Ø80	Ø14	SC-CA30-801
802	Ø80	Ø16	SC-CA30-802
803	Ø80	Ø19	SC-CA30-803
811	Ø90	Ø19	SC-CA30-811