



Chariot d'avance

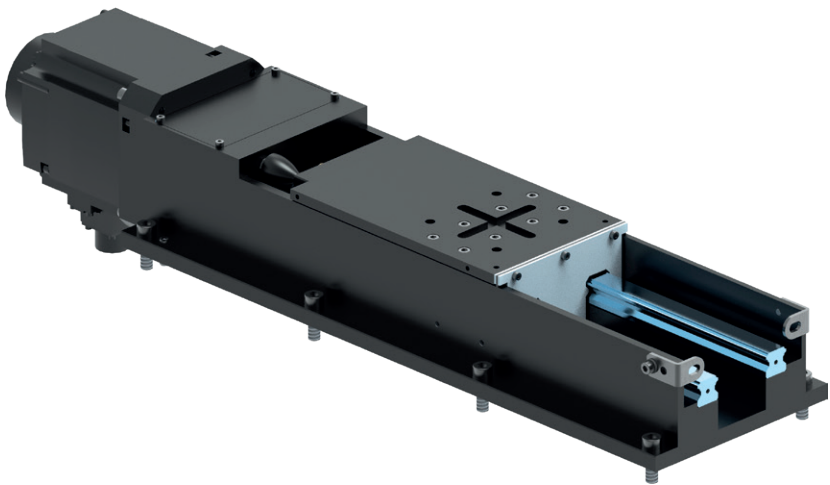


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CÔNE PRINCIPAL	200 mm
FORCE MAXIMALE DE POUSSÉE	5 400 N
VITESSE MAXIMALE D'AVANCE	20 m/min
MOMENT MAXIMAL (Mx)	840 Nm
MOMENT MAXIMAL (My)	660 Nm
BROCHE	Ø25x5
POIDS	50 kg

ACCESSOIRES

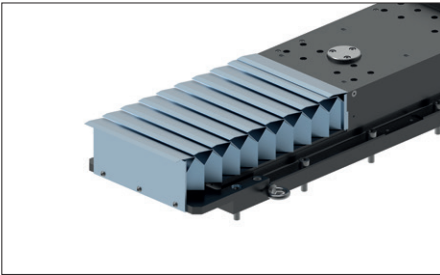

Protecteur à soufflet

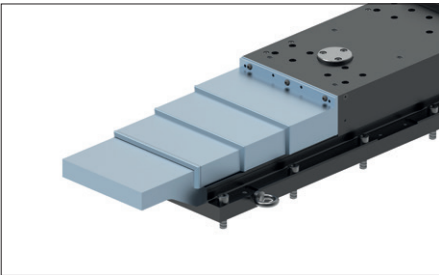


Protecteur télescopique



Règle micrométrique

DIMENSIONS

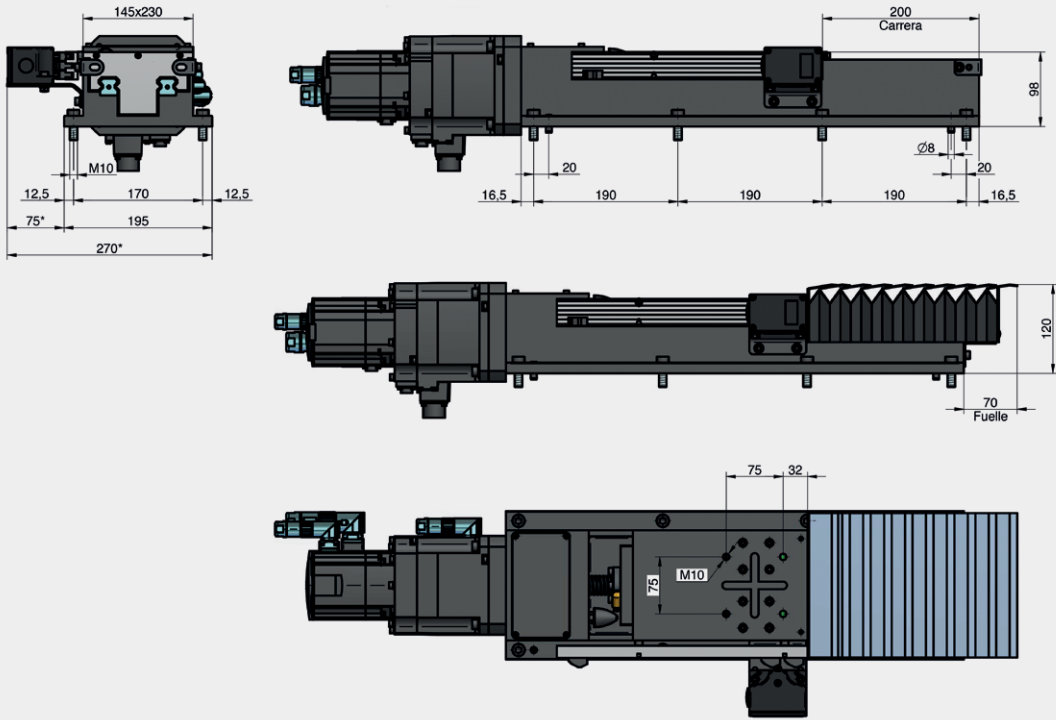

SYSTÈME DE CONFIGURATION

CA.16 PR 801 0

1 - Protection

PR : Protection des guides avec racleur (standard)	(SC-CA16-007)
PF : Protection des guides avec soufflet	(SC-CA16-005)
PT : Protection des guides avec système télescopique	(SC-CA16-004)

3 - Règle micrométrique

0 : Chariot sans règle micrométrique	
R : Chariot avec règle micrométrique à droite	(SC-CA30-006)
L : Chariot avec règle micrométrique à gauche	(SC-CA30-006)

2 - Support moteur

	Ø Bride	Ø Axe	Sous-ensemble
801	Ø80	Ø14	SC-CA30-801
802	Ø80	Ø16	SC-CA30-802
803	Ø80	Ø19	SC-CA30-803
811	Ø90	Ø19	SC-CA30-811