



Chariot d'avance

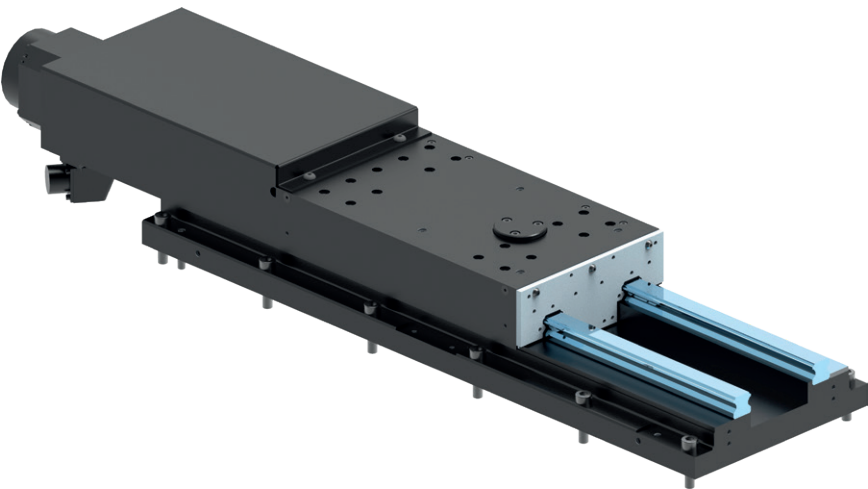


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CÔNE PRINCIPAL	250 mm
FORCE MAXIMALE DE POUSSÉE	8 000 N
VITESSE MAXIMALE D'AVANCE	30 m/min
MOMENT MAXIMAL (Mx)	840 Nm
MOMENT MAXIMAL (My)	660 Nm
BROCHE	Ø25x5
POIDS	75 kg

ACCESSOIRES

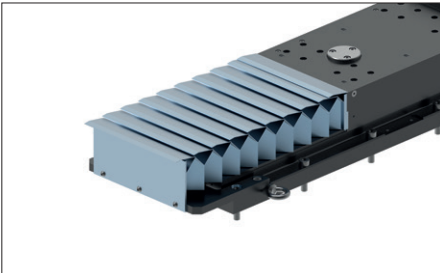

Protecteur à soufflet

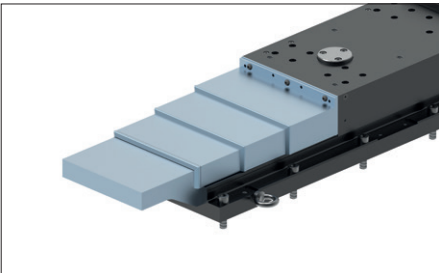


Protecteur télescopique



Règle micrométrique

DIMENSIONS

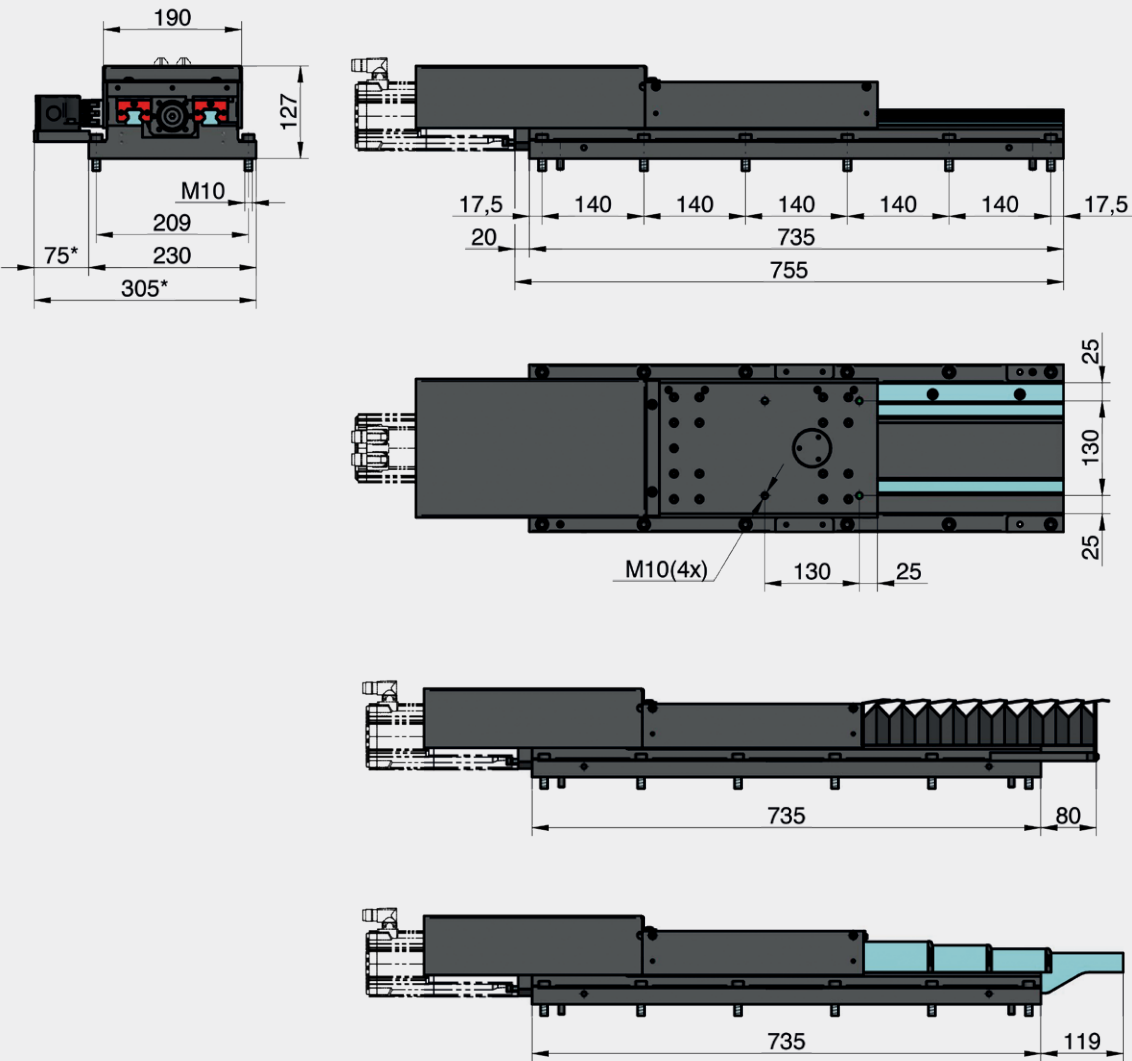

SYSTÈME DE CONFIGURATION

CA.30 PR 801 0

1 2 3

1 - Protection des guides

PR : Protection des guides avec racleur (standard)
PF : Protection des guides avec soufflet
PT : Protection des guides avec système télescopique

3 - Règle micrométrique

Ø : Chariot sans règle micrométrique
R : Chariot avec règle micrométrique à droite
L : Chariot avec règle micrométrique à gauche

2 - Support moteur

	Ø Bride	Ø Axe
801	Ø80	Ø14
802	Ø80	Ø16
803	Ø80	Ø19
811	Ø90	Ø19