



Chariot d'avance

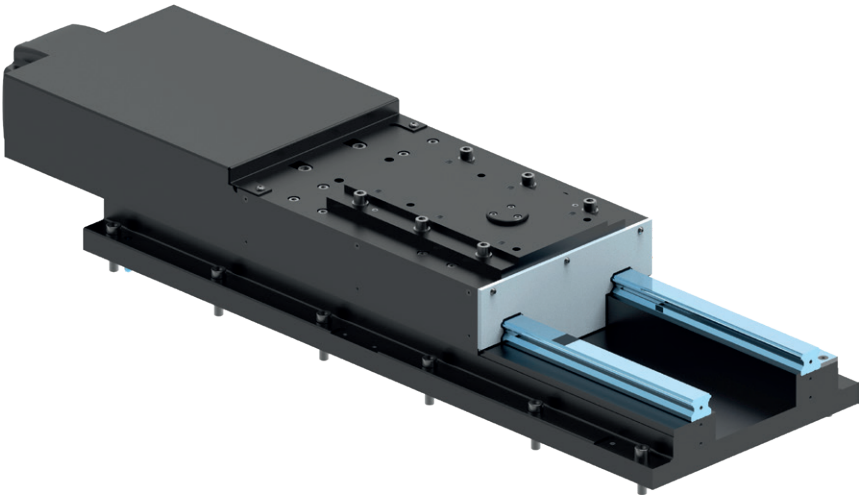


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CÔNE PRINCIPAL	320/400 mm
FORCE MAXIMALE DE POUSSÉE	24 000 N
VITESSE MAXIMALE D'AVANCE	40 m/min
MOMENT MAXIMAL (Mx)	2 320 Nm
MOMENT MAXIMAL (My)	1 620 Nm
BROCHE	Ø32x10
POIDS	250 kg

ACCESSOIRES

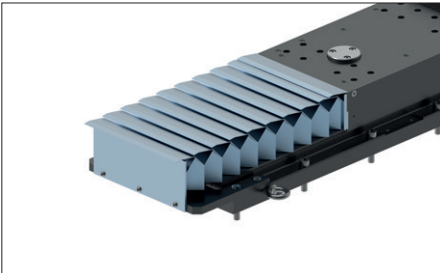

Protecteur à soufflet

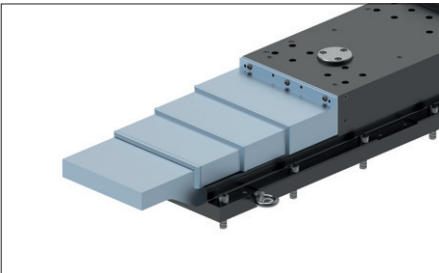


Protecteur télescopique



Règle micrométrique

DIMENSIONS

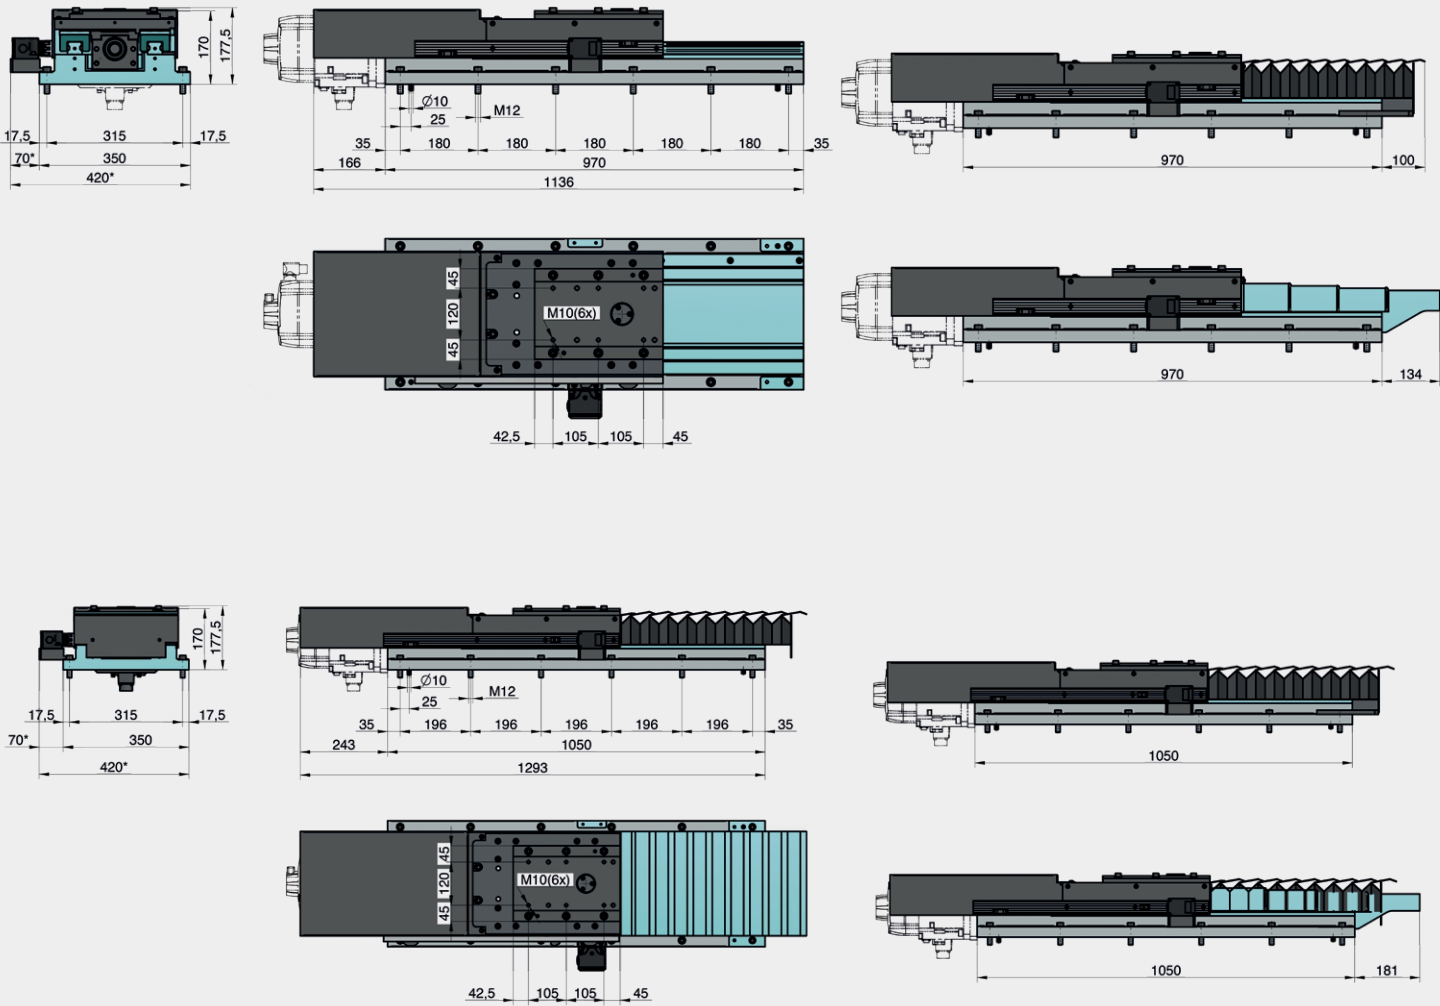

SYSTÈME DE CONFIGURATION

CA.40 S PR 700 0

1 - Course

S : Course 320 mm
L : Course 400 mm

2 - Protection

PR : Protection avec racleur
PF : Protection avec soufflet
PT : Protection avec système télescopique
NOTE : la protection avec racleur n'est pas disponible pour le chariot avec course de 400 mm.

3 - Support moteur

	Ø Bride	Ø Axe
700	Ø95	Ø24-Ø19
800	Ø114,3	Ø35-Ø24
900	Ø130	Ø32-Ø24

4 - Règle micrométrique

O : Chariot sans règle micrométrique
R : Chariot avec règle micrométrique à droite
L : Chariot avec règle micrométrique à gauche