

SERIE SHE 25-30



- AUTOMATISCHER GEWINDESCHNEIDVORSCHUB
- TISCH FESTSTEHEND, KOPF VERFAHRBAR UND DREHBAR
- KOPF, GRUNDPLATTE UND SÄULE AUS GUSSEISEN



ø 25 mm
ø 30 mm



M 22
M 25



1,5 kW
2,2 kW



CM3



90 mm




ø 100 mm



250 mm

[+]

- Zahnräder aus Stahl, gehärtet und geschliffen
- Tisch/Grundplatte mit T-Nuten
- Skala und einstellbarer Tiefenanschlag
- Beleuchtung
- Werkzeugauswerfer
- Motorschutz
- Notaus-Schalter
- Wahlschalter manueller/automatischer Zyklus
- Wahlschalter einmaliger/kontinuierlicher Zyklus
- Einstellbare Anschläge und Mikroschalter, Tiefe, Inversion und Stopp.
- Inverter-Bremssystem
- Hauptschalter
- Schaltelektrik im Niederspannungsbereich
- Elektrik in unabhängigem Schrank
- Späneschutz mit Stopp-Mikroschalter
- Zahnradschmierung mittels Automatikpumpe
- EG-Normen

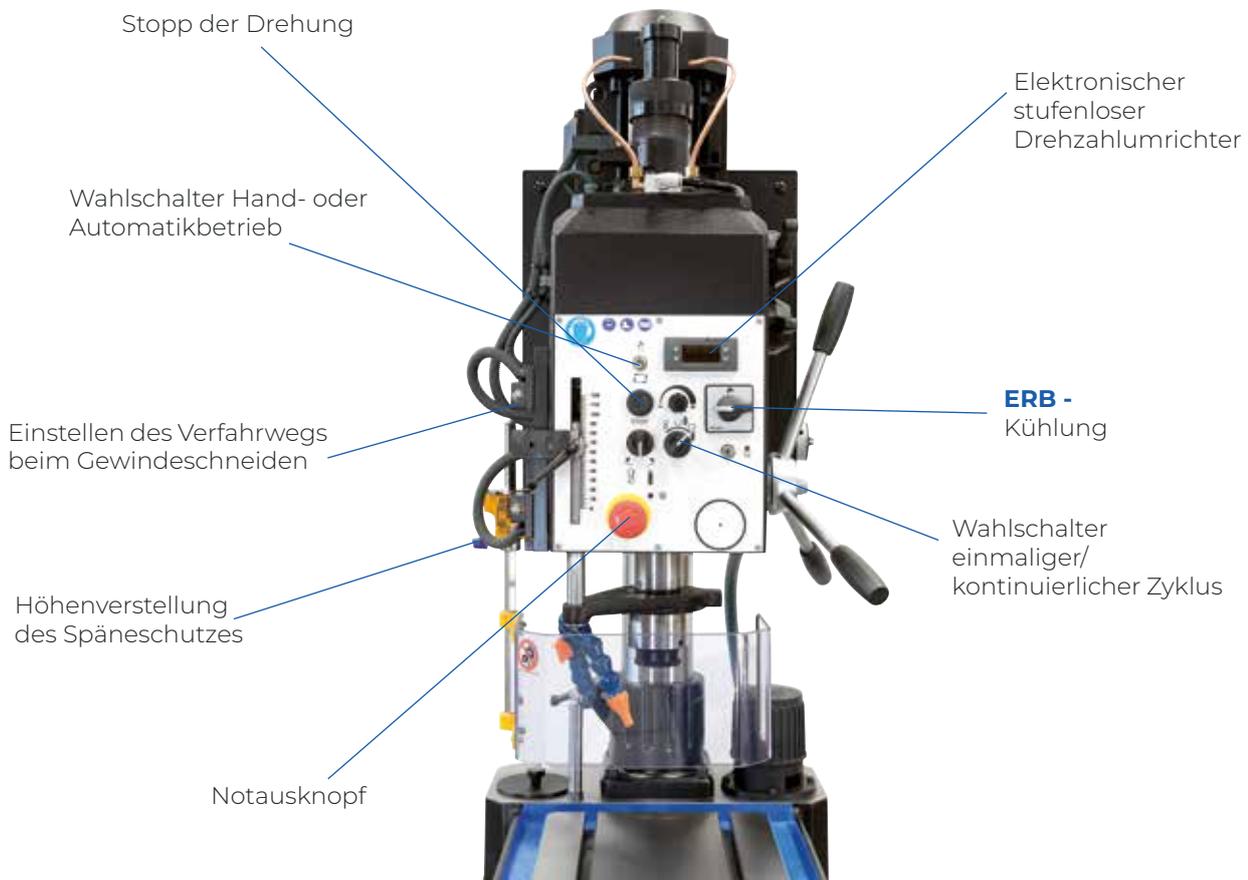

MERKMALE		SHE.25	SHE.30
Maximale Bohrleistung in Stahl St. 50/60	Ø mm	25	30
Maximale Gewindeschneidleistung in Stahl St. 50/60		M22	M25
Morsekegel	Nr.	3	
Maximaler Verfahrensweg Spindel (Bohrtiefe)	mm	90	
Leistung des Hauptmotors	kW	1,5	2,2
Antrieb		Zahnradgetriebe	
Anzahl und Bereich der Drehzahlen (ohne Variator)	rpm	(8) 65-125-185-365-540-1055-1560-3060	
Vorschub		Manuell	
Abmessungen des Arbeitstischs (LxB)	mm	270 x 270	
Säulendurchmesser	mm	100	
Abstand zwischen Spindelmitte und Außenfläche der Säule	mm	250	
Nettogewicht <i>Ohne und mit Zwischentisch</i>	kg	200	
Bruttogewicht mit Verpackung <i>Ohne und mit Zwischentisch</i>	kg	260	
Verpackungsabmessungen (Länge x Breite x Höhe)	mm	890x640x1350	

OPTIONALE AUSSTATTUNG

CODE

10020	V - Frontales Handrad für sensitiven Feinvorschub
10022	LBC - Digitale Tiefenanzeige
10075	HGP-S - Zusätzliche Leitspindel, spezielle Steigung
10080	HGP - Zusätzliche Leitspindel, Standardsteigung
10082	PKB - Pultständer mit Tür und Ablagen
10083	PKA - Pultständer mit 2 Ablageflächen (nur für Tischbohrgeräte OHNE Kühlung)
10084	PKC - Pultständer (Nur für Modelle mit Mitteltisch)
10087	MIF - Feststehender Zwischentisch
10088	MIG - Drehbarer Zwischentisch
10085	CC - Zyklenzähler
10110	SC - Säulenverlängerung 200 mm.
91118	ERB - In Grundplatte integrierte Kühlung

** Bei Maschinen mit Zwischentisch, Pultständer ohne Schublade. (Ref. PKC)*

ZUBEHÖR



GEWINDESCHNEIDFUTTER



WERKZEUGHALTER



PEDAL



MEHRSPINDELBOHRKÖPFE



ZWEIHAND-STEUERUNG



ABMESSUNGEN

