SERIE SHE-SHEA

ROSCADORAS DE SOBREMESA

- Avance automático de roscado
- Transmisión por engranes
- Mesa fija, cabezal desplazable y giratorio
- Banco base con cajón y puerta

Equipamiento de Serie

- Mesa/base con ranuras en "T"
- Tope ajustable de profundidad
- Equipo de luz
- Expulsor de la herramienta
- 1 Husillo patrón incluido, paso a determinar
- Selección de ciclo de roscado (1 ciclo / ciclo continuo)
- Selección roscado automático o sensitivo
- Topes y micros ajustables, profundidad, inversión y stop
- Dispositivo de frenada por variador
- Pulsador de emergencia
- Interruptor general
- Selección del sentido de giro
- Equipo eléctrico a bajo voltaje
- Equipo eléctrico en armario independiente
- Protector de brocas con micro de parada
- Normas CE

Equipamiento Extra

10020	Volante frontal para avance sensitivo (para modelos SHE)
10022	Lector digital de profundidad
10075	Husillo patrón, paso especial
10080	Husillo patrón, paso standard
10085	Contador de ciclos
10087	Mesa intermedia fija
10088	Mesa intermedia giratoria
10110	Suplemento de columna
72010	Pedal de inicio de ciclo
78110	Portamachos no reversible de capacidad M3 a M16 con tuerca de bloqueo
91118	Refrigeración en la base

Características

	SHE.30	SHEA.30
CAPACIDAD DE ROSCADO EN ACERO DE 70 Kg.	M25	M25
TRANSMISIÓN	ENGRANES (Templados y rectificados)	
NÚMERO Y GAMA DE VELOCIDADES (SIN VARIADOR)	(8) 65 - 125 - 185 - 365 - 540 - 1.055 - 1.560 - 3.060 rpm.	
AVANCE	MANUAL	AUTOMÁTICO
NÚMERO Y GAMA DE AVANCES	-	(2) 0,10-0,20
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL MOTOR 1500 rpm.	2 HP	
CONO DEL HUSILLO	CM.3	
PROFUNDIDAD MÁX. DE ROSCADO	90 mm	
DISTANCIA HUSILLO-COLUMNA	250 mm	
DISTANCIA HUSILLO-MESA (MODELOS SIN REFRIGERACIÓN)	Min. 155 / Max. 485 mm	
DISTANCIA HUSILLO-MESA (MODELOS CON REFRIGERACIÓN)	Min. 225 / max. 555 mm	
DIÁMETRO DE LA COLUMNA	Ø100 mm	
DIMENSIONES DE LA MESA/BASE (SIN REFRIGERACIÓN)	270x270 mm	
DIMENSIONES DE LA MESA/BASE (CON REFRIGERACIÓN)	316x288 mm	
PESOS: NETO / BRUTO Kg. CON BANCO BASE	290 / 340 Kg.	
DIMENSIONES DEL EMBALAJE Y VOLUMEN CON BANCO BASE	1100x700x2250 mm	
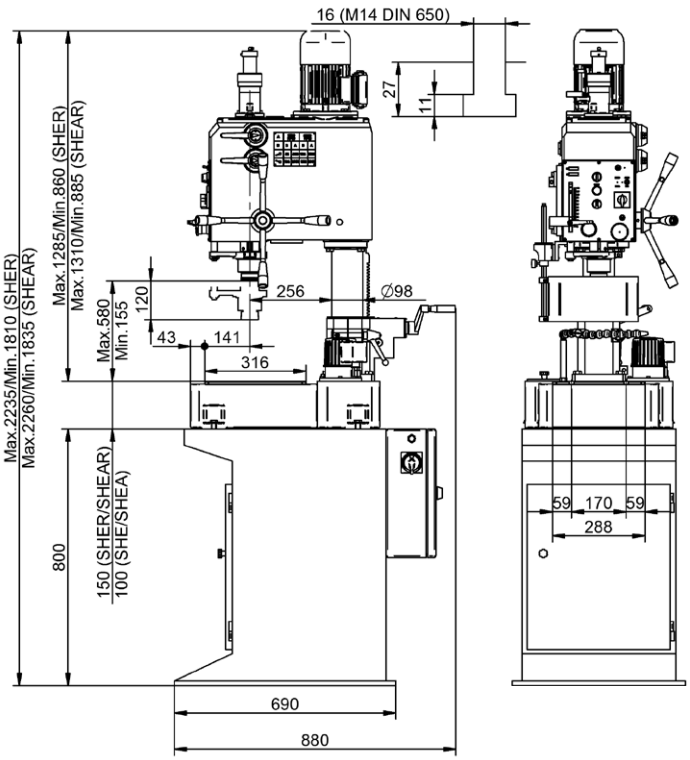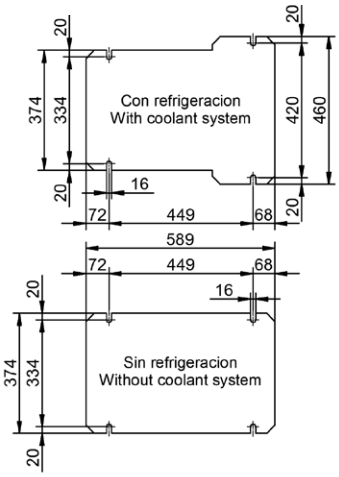
Dimensiones