


TRANSMISIÓN DE POLEAS

SERIE V

10-13-15

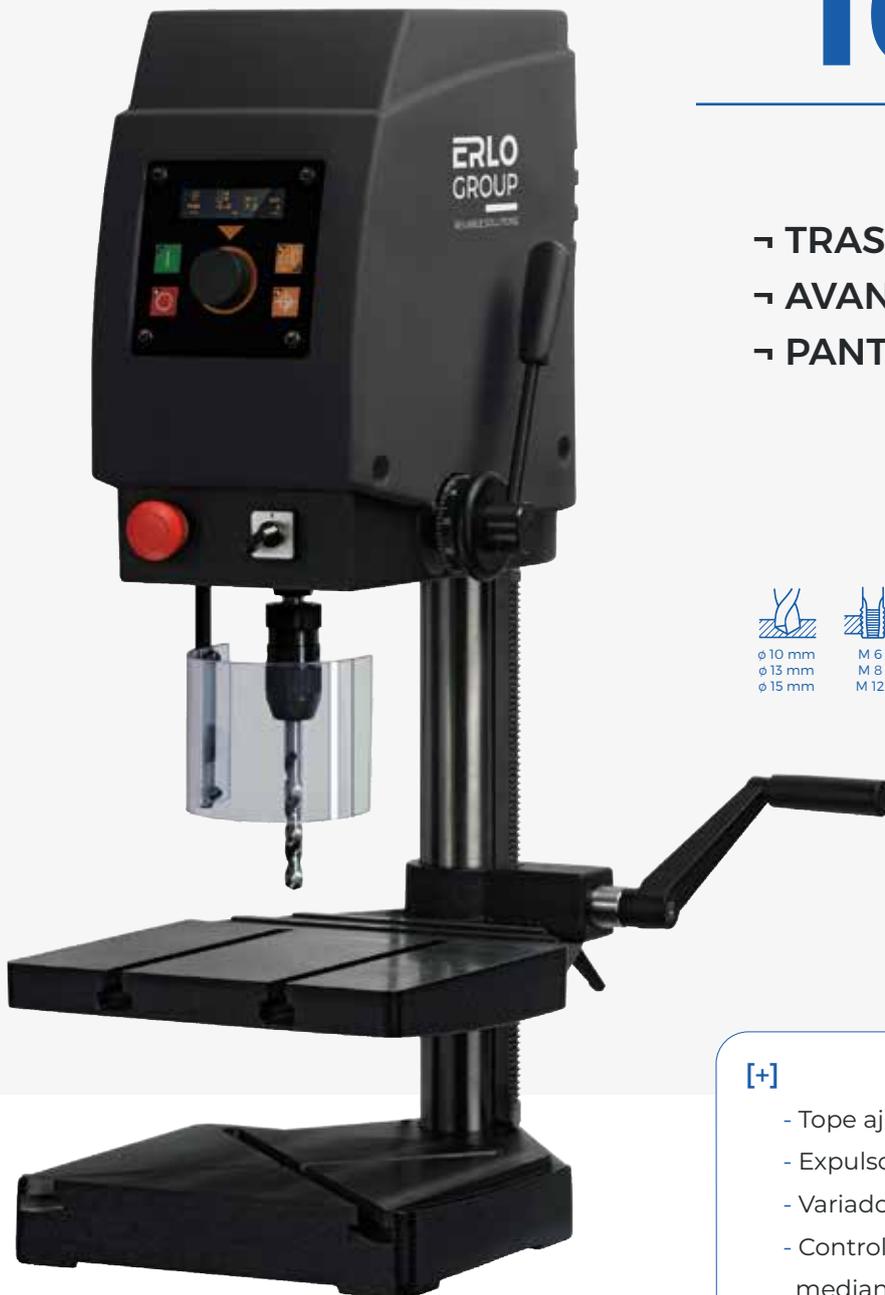

VT.10-13-15

- TRANSMISIÓN DE POLEAS
- AVANCE MANUAL
- PANTALLA DIGITAL



ø 10 mm
ø 13 mm
ø 15 mm



M 6
M 8
M 12



15 HP
2.2 HP



B16
CM2



60 mm



70 mm



220 mm

[+]

- Tope ajustable de profundidad
- Expulsor de la herramienta
- Variador electrónico de velocidades (V.10)
- Control de velocidad, profundidad y ciclo mediante pantalla digital (VT.10-13-15).
- Pulsador de emergencia
- Selección del sentido de giro
- Equipo eléctrico a bajo voltaje
- Protector de brocas con micro de parada
- Mesa fija
- Normas CE



CARACTERÍSTICAS		V.10	VT.10	VT.13	VT.15
Capacidad de taladrado	Ø mm	12mm	12mm	15 mm	18 mm
Capacidad de taladrado continuo	mm	10mm	10mm	13 mm	15 mm
Capacidad de roscado	Nr.	N/A	M6	M10	M12
Cono del husillo	mm	B16	B16	B16	CM 2
Gama de velocidades variables	HP (KW)	250-3000 rpm	60-6000 rpm	40-4000 rpm	40-4000 rpm
Voltaje motor / Potencia - Monofásico		230V/0,54 kW	230V/0,54 kW	230V/0,54kW	230V/0,75kW
Tipo variador:		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Profundidad de taladrado	rpm	60	60	60	70
Distancia nariz del husillo a columna	rpm	220	220	220	220
Distancia del husillo a la mesa	mm	Min. 105/Max. 245	Min. 105/Max. 245	Min. 85/Max. 370	Min. 85/Max. 370
Distancia del husillo a la base	mm	315	315	420	750
Diámetro de la columna	mm	70	70	70	70
Número de ranuras en "T"		2	2	2	2
Avance		Manual	Manual	Manual	Manual
Ajuste altura cabezal		Manual	Manual	Por cremallera	Por cremallera
Dimensiones de la mesa(ancho x alto)	mm	300x250	300x250	300x250	300x250
Dimensiones	mm	320x450x830	320x450x830	400x520x850	400x520x850
Peso sin embalaje	Kg	44 Kgr.	44 Kgr.	62 Kgr.	65 kgr.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

CÓDIGO

212716	Tope fijo de profundidad de taladrado
281140	Modaza 80mm 0-120 apertura
285133	Portabrocas de cambio rápido B.16, 1-13 con autoajuste (para modelos V.10-VT.10)
285064	Portabrocas de precisión de acción rápida B.16, 1-13 con autoajuste (para modelos V.10-VT.10)
250208	Banco base con cajón y puerta
290521	Mesa intermedia (para modelos V-VT.10) , estándar en modelos VT.13-15



**BANCO BASE CON
CAJÓN Y PUERTA**



**MESA INTERMEDIA
(para modelos V-VT.10)**

ACCESORIOS



PORTABROCAS



PORTAMACHOS



MORDAZAS



PANEL DE CONTROL VT

El panel de control con pantalla

- Panel de control claro con botón giratorio central
- Pantalla OLED
- Protegido contra el polvo con junta de sellado en el recorte de la carcasa

Funciones del menú

- Menú de entrada claro y fácil de entender
- Modo de operación seleccionable: Taladrado / Roscado
- Ajuste de la velocidad mediante la ruleta central
- Visualización precisa de la profundidad de taladrado (objetivo, real) y velocidad
- Contador de ciclos
- Función de memoria inteligente para los parámetros
- Modo de ahorro de energía
- Parada del husillo

